


ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ

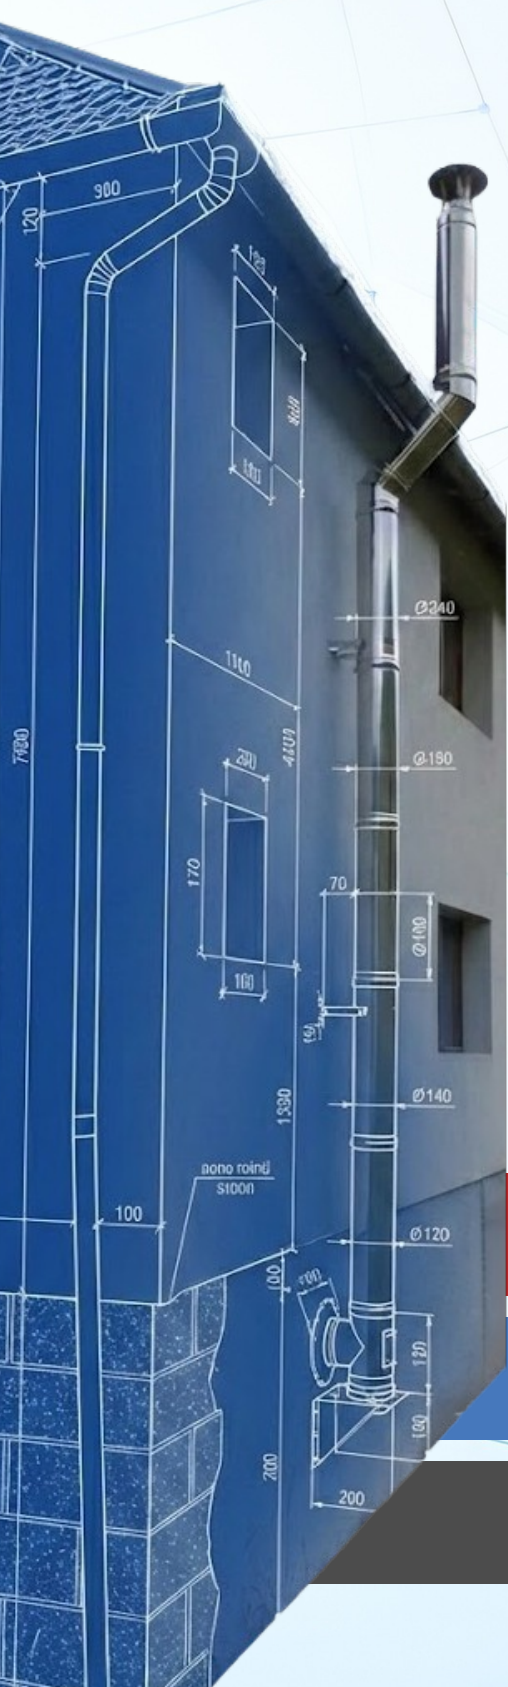

КЕРАМИЧНИ КОМИНИ

PREMIER HORN & ECO HORN

КОМИНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ELITE DW 25 & PRIMO DW 25

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ

ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ТОПЛИНА

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЕРАМИЧЕН КОМИН

PREMIER HORN / ECOHORN

KAMINHORN

КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ

Произведени в Румъния, керамичните комини KaminHorn EcoHorn и PremierHorn са професионални трислойни системи, предназначени за отвеждане на димните газове чрез естествена тяга.

• Модулната конструкция съчетава керамична димоходна тръба, изолация от каменна вата и обвивка от технически бетон.

• Системите са предназначени за печки, камини и котли, съвместими с естествена тяга и декларираните условия на работа в сух режим.


• Оразмеряването и конфигурацията се определят според топлинния източник и изискванията на проекта.

Три слоя, допълващи се функции

• **КЕРАМИЧЕН ДИМОХОД**
Път на димните газове; устойчивост на термичен удар и корозия.

• **Изоляция на комина**
Плътност 128 kg/m³; допринася за термичната стабилност.

• **Обвивка от технически бетон**
Външна защита, вентилационни канали и армиране.

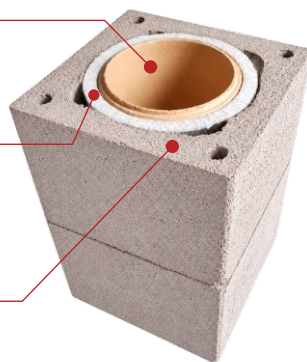

Структура на сертифициране / класификация* за керамични комини (EN 13063-1):

Пример:	Модел 1	EN	DN(140-250)	T600	N1	D 3	G 50
		13063-1					
Модел на комина							
EN стандарт							
Диаметър на комина							
Температурен клас	T600						
Клас на налягане	N1 (подналягане) - налягане < 40Pa						
Устойчивост на кондензат	D - сух режим						
Устойчивост на корозия	Клас 3						
Устойчивост на пожар от сажди	G - устойчив						
Разстояние до горими материали	(50) - 50mm**						

*Класификация, възпроизведена от ДЕП: № RO RO-KH CPR1423/19

** При условията на монтаж на системата, посочени в инструкциите на производителя.

ECO HORN & PREMIER HORN

model 1 DN(140-250) T600 N1 D3G 50

Трислойен комин с **керамична димоходна тръба**, изолация от керамична или каменна вата и блокове от технически бетон за обвивката, за работни температури до **600°C**. Диаметри от 140 до 250 mm; работи при подналягане в сух режим. Разстояние до горими материали: **50 mm**.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЕРАМИЧЕН КОМИН

KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ



PREMIER HORN



EcoHORN

- 1 **Конус / шапка против дъжд**
Защита от дъжд / защита от вятър
- 2 **Яка на комина**
Цвят по заявка
- 3 **Декоративни елементи**
Цвят по заявка (версия Premier)
- 4 **Външна обвивка**
Вибропресован технически бетон
- 5 **Вътрешна димоходна тръба**
Техническа керамика T600°
- 6 **Присъединяване към комина 90°/45°**
Техническа керамика T600°
- 7 **Изолация на комина**
Керамична вата / каменна вата
- 8 **Ревизионна врата / врата за почистване**
Херметична, със заключващ механизъм
- 9 **Кондензна основа / вентилационна решетка**
Керамична основа / решетка от неръждаема стомана

КЕРАМИЧЕН КОМИН

ИНОКС КОМИН

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	PremierHorn	EcoHorn
Вътрешен диаметър	140, 160, 180, 200, 225, 250mm	
Височина на комина	4-20m	
Температурен клас	T600°C	
Клас на налягане	N1	
Дебелина на изолацията	25 mm	
Плътност на изолацията	128 kg/m³ (керамична вата)	
Материал на димоходната тръба	Техническа керамика T600°C	
Тегло на линеен метър	от 102 kg/л.м.	
Класификация	T600 N1 D3 G(50)	
Стандарти	EN13063-1:2005+A1:2007 EN13063-2:2005+A1:2007	



БЕЗОПАСНОСТ

Издържа на температури до 600°C. Комините отговарят на действащите изисквания за безопасност.



КАЧЕСТВО


30 години гаранция и висококачествени материали осигуряват дълъг експлоатационен живот при нормални условия на работа.




ЕСТЕТИКА

Прост и привлекателен дизайн, който се вписва във всеки архитектурен стил.


КОНФИГУРАЦИИ НА КЕРАМИЧНИЯ КОМИН:




ЕДИНИЧЕН ДИМОХОД



ДВОЕН ДИМОХОД + ВЕНТИЛАЦИЯ



ДВОЕН ДИМОХОД



ЕДИНИЧЕН ДИМОХОД + ВЕНТИЛАЦИЯ

КОМИНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



Kaminhorn произвежда професионални коминни системи в Румъния по най-новите технологии и стандарти за качество, предлагайки ефективни решения за жилищни и промишлени приложения. Моделите **Elite DW 25** и **Primo DW** са двустенни системи, изолирани с **25 mm керамична вата**, и са съвместими с газово, твърдо и течено гориво.

Двете серии са сертифицирани съгласно стандарт **EN 1856-1**, което гарантира безопасно и сигурно отвеждане на димните газове.

Основната разлика между двата модела е в използвания материал и показателите за безопасност. Докато моделът **Primo DW** използва **неръждаема стомана AISI 304 (код L20)**, **Elite DW 25** е изработен от **неръждаема стомана AISI 316 (код L50)**, която осигурява по-висока устойчивост на корозия и по-голяма дълготрайност. Освен това **Elite DW 25** се отличава със сертификат, позволяващ значително **по-малко безопасно разстояние до горими материали**, което го прави идеален за монтаж в ограничени пространства.



СЕРТИФИКАЦИИ НА КОМИНИТЕ

Структура на сертифициране / класификация за комини от неръждаема стомана (EN 1856-1):

ПРИМЕР:	Модел	EN	DN(80-400)	T600	N1	W	Vm	L50050	G 95
		1856-1							
Модел на продукта									
EN стандарт									
Диаметър на комина									
Температурен клас	T600 -	работна температура 600°C							
Клас на налягане	N1 -	подналягане <40Pa							
	P1, P2 -	свръхналягане <200Pa							
	H1, H2 -	свръхналягане <5000Pa							
Устойчивост на кондензат	W -	мокър режим							
	D -	сух режим							
Устойчивост на корозия	Vm								
	V1								
	V2								
Материал на димоходната тръба (вътрешна)	L50 -	AISI316L							
	L20 -	AISI304							
	L99 -	друг							
Дебелина на стената на димоходната тръба	050 -	0,5mm							
	060 -	0,6mm							
	070 -	0,7mm							
Устойчивост на изгаряне на сажди	G -	устойчив							
	O -	неустойчив							
Разстояние до горими материали	(55) -	55mm							
	(95) -	95mm							
	(110) -	110mm							

PRIMO DW	model 1 DN(80-400)	T600	N1	W	Vm	L20	050	G 95	
	model 1 DN(80-400)	T600	N1	W	Vm	L20	070	G 55	
	model 1 DN(450-800)	T600	N1	W	Vm	L20	070	G 110	
ELITE DW 25	model 2 DN(80-400)	T600	N1	W	Vm	L50	050	G 55	
	model 2 DN(80-400)	T600	N1	W	Vm	L50	070	G 55	
	model 2 DN(450-800)	T600	N1	W	Vm	L50	070	G 110	

Комин от неръждаема стомана за работни температури до 600°C, с 25 mm изолация от керамични влакна, **вътрешна тръба от AISI 304**, дебелина на стената на димоходната тръба 0.5-0.7 mm. Диаметър от 80 до 800 mm, работи при подналягане без кондензация. Разстояние до горими материали: 55-110 mm

Комин от неръждаема стомана за работни температури до 600°C, с 25 mm изолация от керамични влакна, **вътрешна тръба от AISI 316**, дебелина на стената на димоходната тръба 0.6-0.7 mm. Диаметър от 80 до 800 mm, работи при подналягане без кондензация. Разстояние до горими материали: 55-110 mm

ELITE & DW 25 PRIMO

- 1 **Краен елемент**
Шапка против дъжд / вятър
- 2 **Стенна скоба**
фиксирана / регулируема
- 3 **Тръбна секция**
1m
- 4 **Тръбна секция**
0.5 / 0.25m (по избор)
- 5 **Междинна свързваща скоба**
за сегмент
- 6 **Свързващ елемент**
90°/45°
- 7 **Основа за кондензат**
стенна / подова
- 8 **Елемент за почистване / ревизия**



	Elite DW 25	Primo DW 25
Вътрешен диаметър	80-400 / 450-800	
Височина на комина	3-100m	
Температурен клас	T600	
Клас на налягане	N1	
Дебелина на изолацията	25 mm	
Плътност на изолацията	128 kg/m³	
Материал на димоходната тръба	L50 - AISI 316	L20 - AISI 304
Дебелина на стената	0.5mm / 0.7mm	
Устойчивост на изгаряне на сажди	G - устойчив	
Разстояние до горими материали	55mm / 110mm	95mm/55mm/110mm



ШИРОК ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:


- **Промислен капацитет (до Ø800mm):** Нашата производствена линия покрива целия диапазон – от битови тръби Ø80mm до тежки промишлени системи до Ø800mm.
- **Цвета по RAL по избор:** Можем да боядисаме външната обвивка от неръждаема стомана във всеки цвят по RAL, за да съответства на фасадата на сградата. Най-често заявяваните варианти са матово черно и антрацитно сиво.
- **Превъзходна изолация от бяла керамична вата:** За разлика от стандартната каменна вата, нашата високоефективна бяла керамична вата (плътност 128 kg/m³) издържа на температури до 1200°C и не се сляга с времето, осигурявайки постоянна термична защита.
- **Международно качество:** Продукт с доверие в цяла Европа, представян на водещи браншови изложения като Progetto Fuoco (Верона) и CONSTRUMA.

ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

ПОДОВА ОСНОВА СЪС СЪБИРАТЕЛ ЗА КОНДЕНЗАТ




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Основна плоча	D1 + 130mm (130-930mm)
L1	40 mm
L2	85 mm
H	100 mm
E - Изолация	25 mm

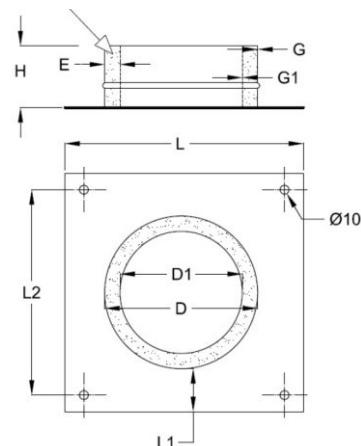

СТЕННА ОСНОВА СЪС СЪБИРАТЕЛ ЗА КОНДЕНЗАТ




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Основна плоча	D1 + 130mm (210-930mm)
L1	D1 + 190mm (270-990mm)
H	100 mm
H1 / H2	150 mm / 100 mm
H3	D1 + 210 mm (210-1010mm)
E - Изолация	25 mm

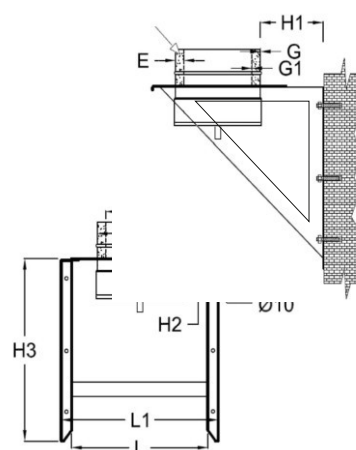

Т-ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ - 0.5M - DW



D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
L1 - Монтажна дължина	435 mm
L2 - Отклонение 90°	80 - 140 mm
E	25 mm

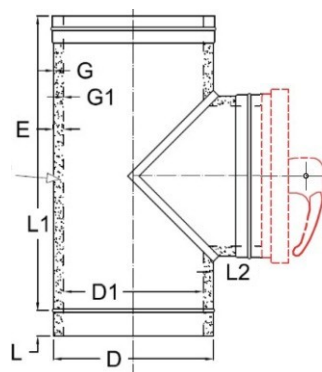


ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

Т-ЕЛЕМЕНТ 90° - 0.5MM - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
L1 - Монтажна дължина	435 mm
L2 - Отклонение 90°	80 - 140 mm
E	25 mm

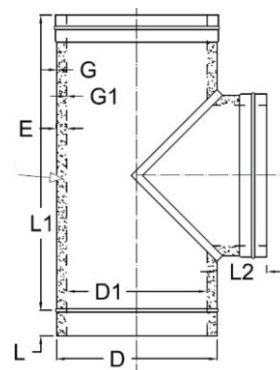

Т-ЕЛЕМЕНТ 45° - 0.5MM - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
L1 - Монтажна дължина	435 mm
L2 - Отклонение 45°	___ mm
E	25 mm

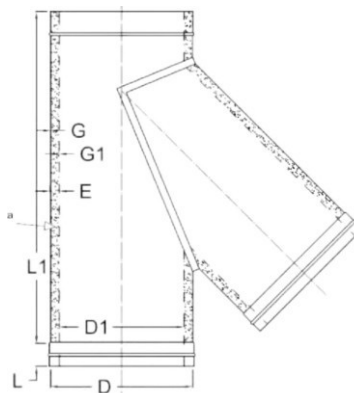

КОМИННА ШАПКА - КРАЕН ЕЛЕМЕНТ - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
H - Обща височина	195 mm



ШАПКА ПРОТИВ ДЪЖД - КРАЕН ЕЛЕМЕНТ - DW



D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm




ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

ШАПКА ПРОТИВ ДЪЖД/ВЯТЪР - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)



СЕКЦИЯ ДИМОХОДНА ТРЪБА – 1.0М - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L1 - Дължина на връзката	65 mm
L - Монтажна дължина	935 mm
E	25 mm

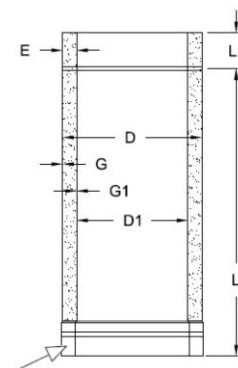

СЕКЦИЯ ДИМОХОДНА ТРЪБА – 0.5М - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L1 - Дължина на връзката	65 mm
L - Монтажна дължина	435 mm
E	25 mm

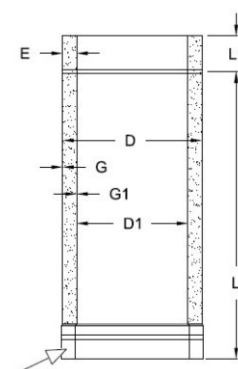

СЕКЦИЯ ДИМОХОДНА ТРЪБА – 0.25М - DW



D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L1 - Дължина на връзката	65 mm
L - Монтажна дължина	185 mm
E	25 mm

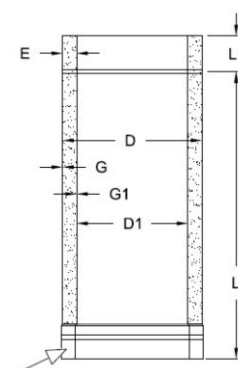


ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

МЕЖДИННА СВЪРЗВАЩА СКОБА (ЗА СЕГМЕНТ)




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Диаметър на скобата	D1 + 50mm (130-850mm)




МЕЖДИННА СВЪРЗВАЩА СКОБА (С ТОЧКИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ)




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Диаметър на скобата	D1 + 50mm (130-850mm)



СТЕННА СКОБА - ФИКСИРАНА / РЕГУЛИРУЕМА




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Диаметър на скобата	D1 + 50mm (130-850mm)
H	150 mm



РЕГУЛИРУЕМА ПОКРИВНА ОБШИВКА ЗА КОМИН




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Диаметър на скобата	D1 + 50mm (130-850mm)
C°	10° (±5°) / 20° (±5°) / 30° (±5°) / 40° (±5°)
G	95-110 mm

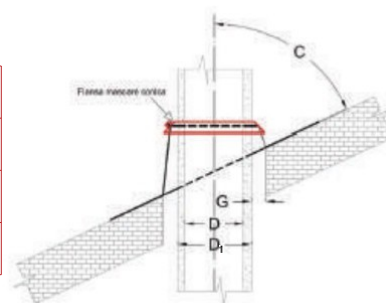

СТЕННА МЕЖДИННА ОПОРА




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Основна плоча	D1 + 130mm (210-930mm)
L1	D1 + 190mm (270-990mm)
H	100 mm
H1 / H2	150 mm / 100 mm
H3	D1 + 210 mm (210-1010mm)
E - Изолация	25 mm

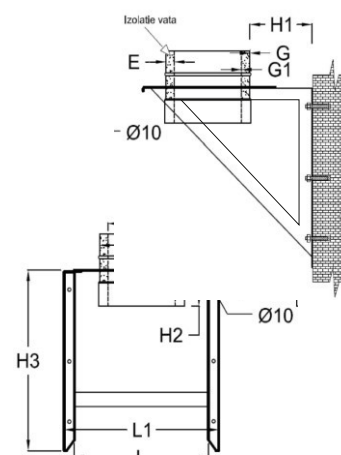

ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

КОНЗОЛА/СТЕННА СКОБА - ФИКСИРАНА




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Диаметър на скобата	D1 + 50mm (130-850mm)

Коляно 45° - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
E	25 mm



Коляно 90° - DW




D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
E	25 mm



КОМБИ-Т ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ - 0.5M - DW



D1 - Диаметър на дымохода	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър	D1 + 50mm (130-850mm)
L - Дължина на връзката	65 mm
L1 - Монтажна дължина	435 mm
L2 - Отклонение 90°	80 - 140 mm
E	25 mm




ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

КОНИЧНА СТЕННА РОЗЕТКА - 0.5M - DW




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър на дымохода	D1 + 50mm (130-850mm)
D2 - Външен диаметър	



САЖДОУЛОВИТЕЛ DW




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър на дымохода	D1 + 50mm (130-850mm)



ПРЕХОДНИК ЗА ДИМОХОДНА ТРЪБА SW-SW




D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър на дымохода	D1 + 50mm (130-850mm)
D2 - Нов присъед. диаметър	D1 ± 100mm



ПРЕХОДНИК ЗА ДИМОХОДНА ТРЪБА DW-SW



D1 - Номинален диаметър	80-400mm / 450-800mm
D - Външен диаметър на дымохода	D1 + 50mm (130-850mm)
D2 - Нов присъед. диаметър	D1 ± 100mm



КОМПЛЕКТ PRACTIC

KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ

ELITE DW 25 / PRIMO DW 25



Модел	Elite DW 25	Primo DW25
Диаметри PRACTIC	100 / 130 / 150 / 160 / 180 / 200 mm	
Височини PRACTIC	5m / 6m / 7m / 8 m	
Класификация ELITE DW 25	EN 1856-1 DN(80-400) T600 N1 W Vm L50 050 G55	
PRIMO DW 25	EN 1856-1 DN(80-400) T600 N1 W Vm L500 0 G 2 9	
Дебелина на вътрешната стена	0.5mm L50 AISI 316	0.5mm L20 AISI 304
Дебелина / плътност на изолацията	25 mm / 128 kg/m ³	

Състав на комплект PRACTIC: 5m 200mm 90°

	наименование	Кол.
1	Коминна шапка - краен елемент - DW 200mm	1 бр.
2	Секция димоходна тръба - 1.0m - DW 200mm	4 бр.
3	Секция димоходна тръба - 0.5m - DW 200mm	1 бр.
4	Междинна свързваща скоба (за сегмент) - DW 200mm	7 бр.
5	Конзола/стенна скоба - фиксирана - DW 200mm	2 бр.
6	T-елемент 90° - 0.5mm - DW 200mm	1 бр.
7	Саждоуловител - DW 200mm	1 бр.
8	Преходник DW 200mm - SW (Ø по заявка)	по избор

Други конфигурации PRACTIC

диаметър / височина	5m	6m	7m	8m
200 mm	5m 200mm 90°	6m 200mm 90°	7m 200mm 90°	8m 200mm 90°
180 mm	5m 180mm 90°	6m 180mm 90°	7m 180mm 90°	8m 180mm 90°
160 mm	5m 160mm 90°	6m 160mm 90°	7m 160mm 90°	8m 160mm 90°
150 mm	5m 150mm 90°	6m 150mm 90°	7m 150mm 90°	8m 150mm 90°
130 mm	5m 130mm 90°	6m 130mm 90°	7m 130mm 90°	8m 130mm 90°
100 mm	5m 100mm 90°	6m 100mm 90°	7m 100mm 90°	8m 100mm 90°

Опаковка - КАШОН L: 50 x 50 x 100cm / КАШОН M: 50 x 50 x 50 cm

	вътр. диам. димоход	кашони	общо тегло
	Practic 5m 200 90°	2*L	54 kg
	Practic 5m 180 90°	2*L	48 kg
	Practic 5m 160 90°	2*L	45 kg
	Practic 5m 150 90°	2*L	43 kg
	Practic 5m 130 90°	1*L + 1*M	40 kg
	Practic 5m 100 90°	1*L	30 kg

Други аксесоари:



КОМПЛЕКТ STANDARD

ELITE DW 25 / PRIMO DW 25

СТЕНЕН / ПОДОВ МОНТАЖ L0

KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ

КЕРАМИЧЕН КОМИН

ИНОКС КОМИН

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ



Модел	Elite DW 25	Primo DW25
Диаметри STANDARD	80-400 / 450-800	
Височини STANDARD	3-100m	
Класификация ELITE DW 25	EN 1856-1 DN(80-400) T600 N1 W Vm L50 050 G55	
PRIMO DW 25	EN 1856-1 DN(80-400) T600 N1 W Vm L500 0 G 2 9	
Дебелина на вътрешната стена	0.5mm L50 AISI 316	0.5mm L20 AISI 304
Дебелина / плътност на изолацията	25 mm / 128 kg/m ³	

Комплект STANDARD 5m 200mm 90° - степен монтаж

	наименование	Кол.
1	Коминна шапка / шапка против дъжд - краен елемент - DW 200mm	1 бр.
2	Секция димоходна тръба - 1.0m - DW 200mm	4 бр.
3	Секция димоходна тръба - 0.5m - DW 200mm	1 бр.
4	Т-елемент 90° / 45° - 0.5mm - DW 200mm	1 бр.
5	Междинна свързваща скоба (за сегмент) - DW 200mm	8 бр.
6	Стенна скоба - фиксирана - DW 200mm	1 бр.
7	Стенна основа със събирател за кондензат - DW 200mm	1 бр.
8	Преходник DW 200mm - SW (Ø по заявка)	по избор



Комплект STANDARD 5m 200mm 90° - подов монтаж L0

	наименование	Кол.
1	Коминна шапка / шапка против дъжд - краен елемент - DW 200mm	1 бр.
2	Секция димоходна тръба - 1.0m - DW 200mm	4 бр.
3	Секция димоходна тръба - 0.5m - DW 200mm	по избор
4	Т-елемент 90° / 45° - 0.5mm - DW 200mm	1 бр.
5	Междинна свързваща скоба (за сегмент) - DW 200mm	7 бр.
6	Стенна скоба - фиксирана - DW 200mm	1 бр.
7	Т-елемент за почистване - 0.5m - DW 200mm	1 бр.
8	Подова основа със събирател за кондензат - DW 200mm	1 бр.
9	Преходник DW 200mm - SW (Ø по заявка)	по избор

Други аксесоари:




КАЛЦИЕВ

СИЛИКАТ

SILKAMIN

1000x600x30 mm

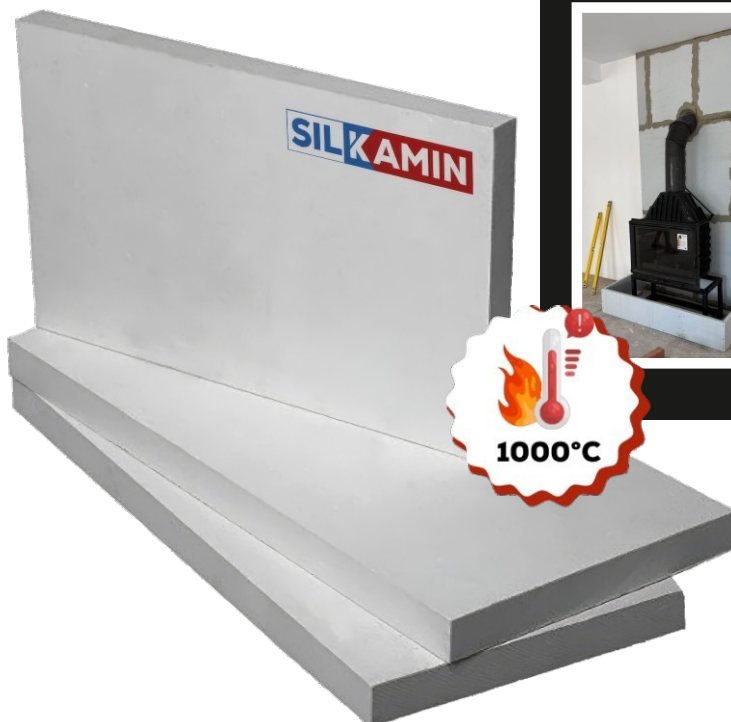ВИСОКОЕФЕКТИВНА ИЗОЛАЦИЯ - ДОСТЪПНА ЦЕНА

- ЗА КАМИННИ ШАПКИ
- ТОПЛИННА ЗАЩИТА НА СЕНИ
- ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТЕРМИЧНО ОБОРУДВАНЕ

ОТ ПЛОЧА ДО КАМИНА!

Характеристика	Стойност
Реакция на огън	Клас А1
Макс. работна температура	1,000°C
Плътност (сухо състояние)	270 kg/m ³
Якост на натиск	≥ 2.5 МПа (2,500 kPa)
Якост на огъване	≥ 1.3 МПа
Обща порьозност	90%
Специф. топлинен капацитет	0.84 kJ/(kg·K)
Линейно свиване	1.5% (12 ч при 950°C)
Размери на плочата	1,000 × 600 × 30 mm
Площ / плоча	0.60 m ²
Опаковка	120 плочи / палет
Площ / палет	72 m



Приложения:



Камини и камини с водна риза

Изграждане и изолация на корпуси,
шапки и конвекционни камери.



Изоляция на стени

Намаляване на топлопреминаването към
стените около камината.



Термични бариери

Защита на съседни елементи при спазване на безопасните разстояния.



Термично оборудване

Изоляция на компоненти, изложени на високи температури.



Промислени инсталации



Топлоизолация за инсталации,
съгласно изискванията на проекта.



Резервна изолация на пещи

Изоляционен слой зад огнеупорната облицовка, в съвместими системи.

Документирани показатели:

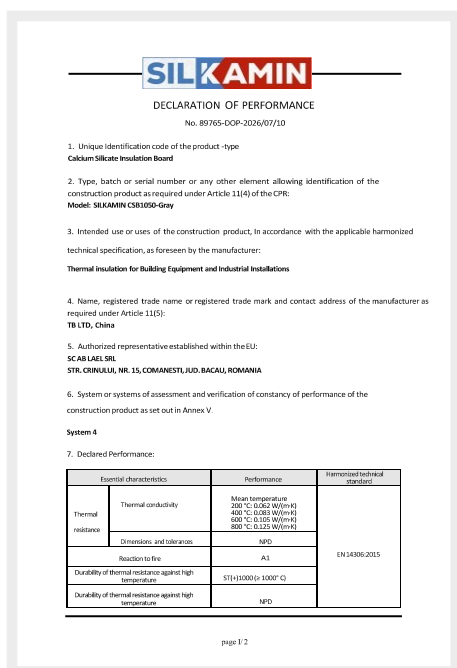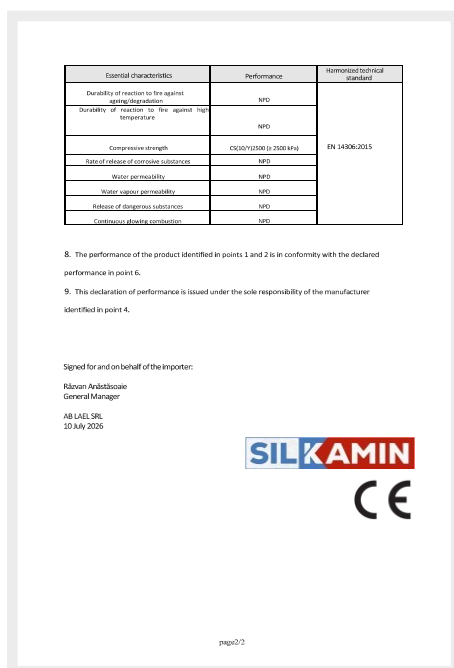

Декларация за експлоатационни показатели

№ 89765-DOP-2026/07/10

Дата: 10 юли 2026 г.

Референтен стандарт: EN 14306:2015

Декларирана система за
оценяване: 4

Клас А1

Производитель: TB LTD, Китай

Представител в ЕС:
SC AB LAEL SRL, Румъния

www.rigelet.com



KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ

Вашият източник на отдых и уют



+359 89 552 3333



Ригелет ООД България
Стара Загора , ул Загоре, 53



www.rigelet.com

