


ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ

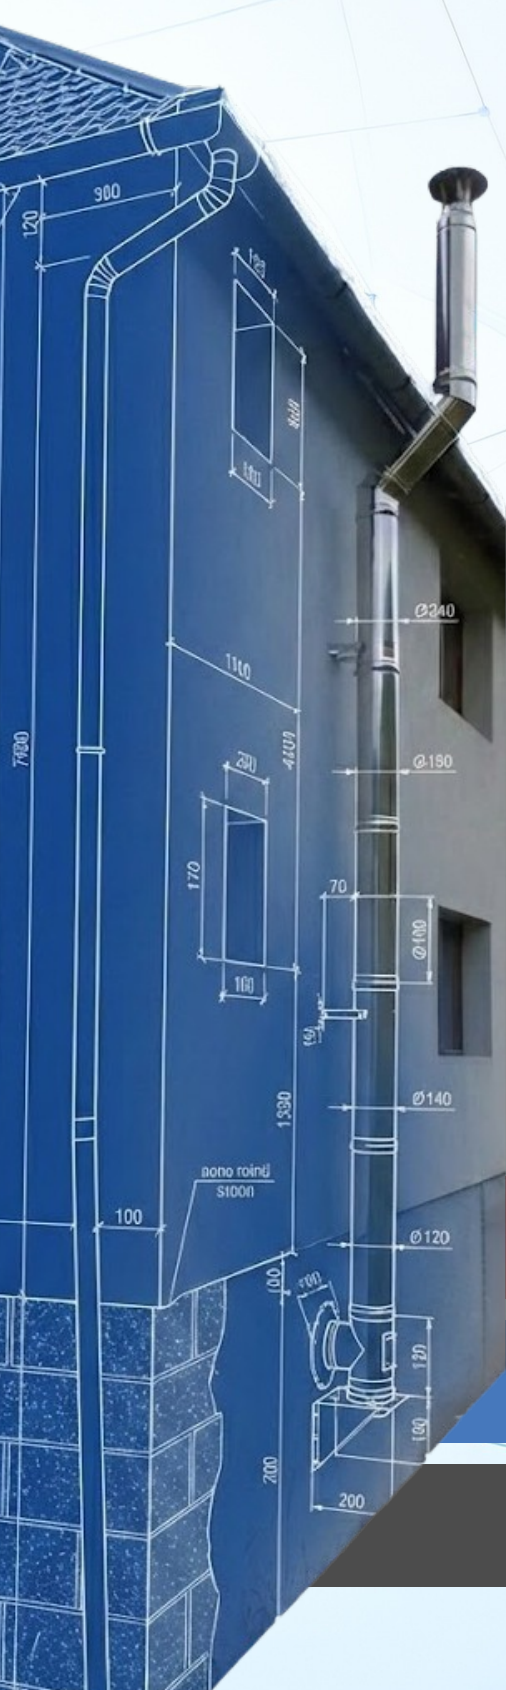

КЕРАМИЧНИ КОМИНИ

PREMIER HORN & Eco HORN

КОМИНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ELITE DW 25 & PRIMO DW 25

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ

ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ТОПЛИНА

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЕРАМИЧЕН КОМИН

PREMIER HORN / ECOHORN

KAMINHORN

КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ



ISO 9001



600°C



EN 13063-1

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ

Произведени в Румъния, керамичните комини KaminHorn EcoHorn и PremierHorn са професионални трислойни системи, предназначени за отвеждане на димните газове чрез естествена тяга.

• Модулната конструкция съчетава керамична димоходна тръба, изолация от каменна вата и обвивка от технически бетон.

• Системите са предназначени за печки, камини и котли, съвместими с естествена тяга и декларираните условия на работа в сух режим.


• Оразмеряването и конфигурацията се определят според топлинния източник и изискванията на проекта.

Три слоя, допълващи се функции

• **КЕРАМИЧЕН ДИМОХОД**
Път на димните газове; устойчивост на термичен удар и корозия.

• **Изоляция на комина**
Плътност 128 kg/m³; допринася за термичната стабилност.

• **Обвивка от технически бетон**
Външна защита, вентилационни канали и армиране.

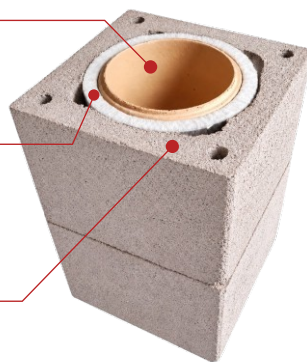

Структура на сертифициране / класификация* за керамични комини (EN 13063-1):

Пример:	Модел 1	EN	DN(140-250)	T600	N1	D 3	G 50
		13063-1					
Модел на комина							
EN стандарт							
Диаметър на комина							
Температурен клас	T600						
Клас на налягане	N1 (подналягане) - налягане < 40Pa						
Устойчивост на кондензат	D - сух режим						
Устойчивост на корозия	Клас 3						
Устойчивост на пожар от сажди	G - устойчив						
Разстояние до горими материали	(50) - 50mm**						

*Класификация, възпроизведена от ДЕП: № RO RO-KH CPR1423/19

** При условията на монтаж на системата, посочени в инструкциите на производителя.

ECO HORN & PREMIER HORN

model 1 DN(140-250) T600 N1 D3G 50


Трислойен комин с **керамична димоходна тръба**, изолация от керамична или каменна вата и блокове от технически бетон за обвивката, за работни температури до **600°C**. Диаметри от 140 до 250 mm; работи при подналягане в сух режим. Разстояние до горими материали: **50 mm**.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КЕРАМИЧЕН КОМИН

KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ



PREMIER HORN

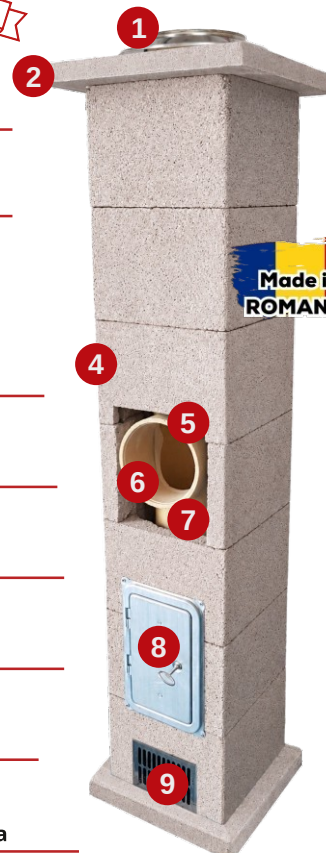

EcoHORN

- 1 Конус / шапка против дъжд**
Защита от дъжд / защита от вятър
- 2 Яка на комина**
Цвят по заявка
- 3 Декоративни елементи**
Цвят по заявка (версия Premier)
- 4 Външна обвивка**
Вибропресован технически бетон
- 5 Вътрешна димоходна тръба**
Техническа керамика T600°
- 6 Присъединяване към комина 90°/45°**
Техническа керамика T600°
- 7 Изолация на комина**
Керамична вата / каменна вата
- 8 Ревизионна врата / врата за почистване**
Херметична, със заключващ механизъм
- 9 Кондензна основа / вентилационна решетка**
Керамична основа / решетка от неръждаема стомана

КЕРАМИЧЕН КОМИН

ИНОКС КОМИН

КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	PremierHorn	EcoHorn
Вътрешен диаметър	140, 160, 180, 200, 225, 250mm	
Височина на комина	4-20m	
Температурен клас	T600°C	
Клас на налягане	N1	
Дебелина на изолацията	25 mm	
Плътност на изолацията	128 kg/m ³ (керамична вата)	
Материал на димоходната тръба	Техническа керамика T600°C	
Тегло на линеен метър	от 102 kg/л.м.	
Класификация	T600 N1 D3 G(50)	
Стандарти	EN13063-1:2005+A1:2007 EN13063-2:2005+A1:2007	



БЕЗОПАСНОСТ

Издържа на температури до 600°C. Комините отговарят на действащите изисквания за безопасност.



КАЧЕСТВО


30 години гаранция и висококачествени материали осигуряват дълъг експлоатационен живот при нормални условия на работа.




ЕСТЕТИКА

Прост и привлекателен дизайн, който се вписва във всеки архитектурен стил.


КОНФИГУРАЦИИ НА КЕРАМИЧНИЯ КОМИН:




Единичен димоход



ДВОЕН ДИМОХОД + ВЕНТИЛАЦИЯ



ДВОЕН ДИМОХОД



Единичен димоход + вентилация

KAMINHORN
КОМИННИ СИСТЕМИ И КАМИНИ

Вашият източник на отдых и уют



+359 89 552 3333



Ригелет ООД България
Стара Загора , ул Загоре, 53



www.rigelet.com

